

AGRALE MARRUÁ AM200 CD

EL VERDADERO 4X4

Desarrollado para enfrentar trabajos pesados como servicios de mantenimiento de redes, minerales, reforestaciones, saneamiento, seguridad pública y combate a incendios, Marruá es muy resistente y garantiza una gran productividad con una excelente economía operacional.



AGRALE

www.agrale.com.br

Instagram and Facebook icons followed by [@agraleSA](#)

- Mejor conjunto todoterreno del mercado
- Vehículo con tracción 4x4
- Disponibilidad de caja de transferencia con reducida
- Carrocería en chapa de acero galvanizado



AGRALUB



PIEZAS Y
SERVICIOS





GARANTÍA

AGRALE MARRUÁ AM200 CD

Generado el 08/08/2025 18:18:42

CARROCERÍA	
Cabina	Doble 05 lugares
Volquete	Con platón metálico sin platón (versión cabina-chasis)
MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins ISF 2.8 2.8 EV
Control de Emisiones	Post tratamiento - SCR
Cilindros / cilindrada	4 en línea 2.800 cm ³
Potencia	110 kw (150 cv) a 3.200 RPM
Torque	360 Nm 1.800 a 2.700 RPM
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión Batería	12V 12V / 70 Ah 12V / 120 A
EMBRAGUE	
Tipo	Orgánica - Monodisco a seco - 300 mm
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	FSO 4505 E
Cantidad de marchas	5 Adelante 1 Reversa
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Relación	NS Agrale: 1:1 OPC Atlas: 2:1 / 1:1
Modelo	Agrale Manual 1 velocidad 1:1 OPC.: Atlas Manual 2 velocidades 2:1 / 1:1
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard y muelles helicoidales
Trasera	Eje rígido con muelles semielípticos
Amortiguadores delantero <input checked="" type="checkbox"/> Taseró	Telescópicos de doble acción
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	Agrale 8,9" Accionamiento electrico
Relación - Delantero	4,55:1 (NS) 4,09:1 (OPC)
Trasero	DANA 70 - Eje rígido flotante con bloqueo automático del diferencial <input checked="" type="checkbox"/> Power Lock <input checked="" type="checkbox"/>
Relación - Trasero	4,56:1 (NS) 4,10 :1 (OPC)
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	134,2 Km/h
Arranque en Rampa en PBT (Start Ability)	40% - 21,8°

DIRECCIÓN	
Modelo	TRW TAS 20 314
Tipo	Hidráulica
RUEDAS	
Modelo	8.00 x 16 <input checked="" type="checkbox"/> - 08 Agujeros
NEUMÁTICOS	
Modelo	ATR 285/75R16 OP: MTR 285/75R16
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Disco (delantero) Tambor (trasero)
Accionamiento	Hidráulico servoasistido con ABS y EBD
Freno Estacionamiento Tipo	Actuación Trasera Pedal con cable
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	100 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	4300 Kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	6300 Kg
Peso em ordem de Marcha	3.100 Kg (con platón) 2.910 kg (sin platón)
Capacidad de Carga	1.200 Kg - con platón 1.390 kg - sin platón
Carga Máxima Eje Delantero	2.300 kg
Carga Máxima Eje Trasero	3.000 kg
ÍTEMES DE SERIE	
Aire Acondicionado , Apoyo de cabeza , Calefacción, Computadora de Bordo, Control de Crucero, Estribos, Protectores de Bajos, Protectores de Linternas	
OPCIONALES	
Cabrestante Electrico, Defensa Delantera, Enganche para remolque, Faro Antiniebla, GPS, Inclínoímetro, Snorkel	

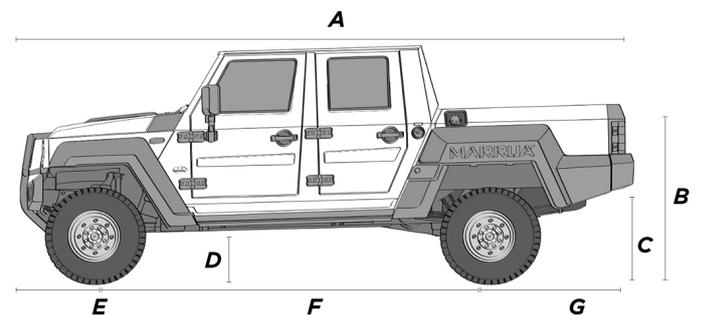

A	5206 mm
B	1400 mm
C	710 mm
D	380 mm
E	700 mm
F	3350 mm
G	1273 mm
H	2185 mm
I	1982 mm
J	2065 mm