

AGRALE MARRUÁ AM300

EL FUERA DE CARRETERA QUE NO LE TEME AL TRABAJO.

Desarrollado para enfrentar trabajos pesados como servicios de mantenimiento de redes, minerales, reforestaciones, saneamiento, seguridad pública y combate a incendios, Marruá es muy resistente y garantiza una gran productividad con una excelente economía operacional.



AGRALE

www.agrale.com.br

@ f y t agraleSA

- Mejor conjunto del mercado en relación al curso de suspensión, vano libre del suelo, ángulos de entrada y salida
- Vehículo con tracción 4x4
- Disponibilidad de caja de transferencia con reducida
- Carrocería en chapa de acero galvanizado y pintura especial



AGRALUB



PIEZAS Y
SERVICIOS





GARANTÍA

AGRALE MARRUÁ AM300

Generado el 08/08/2025 15:36:15

CARROCERÍA	
Cabina	Sencilla 02 lugares
Volquete	Sin platón (versión cabina-chasis)
MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins ISF 2.8
Control de Emisiones	Post tratamiento - SCR
Cilindros / cilindrada	4 en línea 2.800 cm ³
Potencia	110 kw (150 cv) a 3.200 RPM
Torque	360 Nm 1.800 a 2.700 RPM
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión Batería	12V
EMBRAGUE	
Tipo	Orgánica - Monodisco a seco
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	EATON FSO 4505 E
Cantidad de marchas	5 Adelante 1 Reversa
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Relación	(2 : 1) / (1 : 1)
Modelo	Atlas 2 - Manual doble velocidad 2:1 / 1:1
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard y muelles helicoidales
Trasera	Eje rígido con barra estabilizadora y muelles semielípticos
Amortiguadores delantero <input type="checkbox"/> Tasero	Telescópicos de doble acción
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	Agrale 8,9" Accionamiento electrico
Relación - Delantero	4,09:1 (NS)
Trasero	DANA M 286
Relación - Trasero	4,10:1 (NS)
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	145 Km/h (relación 4,10:1)
Arranque en Rampa en PBT (Start Ability)	23% (1:1) - 50% (2:1)

DIRECCIÓN	
Modelo	TRW TAS 20 314
Tipo	Hidráulica
RUEDAS	
Modelo	17,5 X 6,0 \square - 06 Agujeros
NEUMÁTICOS	
Modelo	215/75R17,5 \square
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Disco (delantero) Tambor (trasero)
Accionamiento	Hidráulico Hydrobuster con ABS y EBD
Freno Estacionamiento Tipo	Actuación Trasera Pedal con cable
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	100 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	6.000 Kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	9.000 Kg
Peso em ordem de Marcha (Delantera 1.520 kg Trasera 1.315 kg)	2.835 Kg
Capacidad de Carga	3.165 Kg (carga+carrocería)
Carga Máxima Eje Delantero	1.800 kg
Carga Máxima Eje Trasero	4.200 kg
ÍTEMS DE SERIE	
Aire Acondicionado , Apoyo de cabeza , Banco Individual - Vinilo, Calefacción, Colores Verde o Beige Pintura Satinada, Computadora de Bordo, Control de Crucero, Estribos, Protectores de Bajos, Protectores de Linternas, Tacómetro electrónico	
OPCIONALES	
Cabrestante Electrico, Cierre Centralizado, Conjunto Pala/Hacha, Cristales Eléctricos , Defensa Delantera, Enganche para remolque, Faro Antiniebla, GPS, Inclinómetro, Retrovisor Eléctrico, Snorkel	

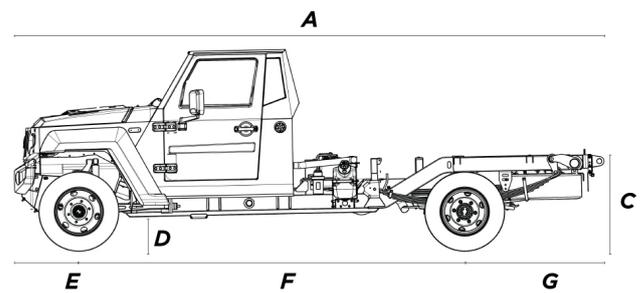

A	5694 mm
B	-
C	930 mm
D	315 mm
E	644 mm
F	3700 mm
G	1780 mm
H	2530 mm
I	1930 mm
J	2155 mm



aptos para ofrecer sus productos con características técnicas ou opcionales diferentes de los aqui informados, valiendo por tanto, como documento definitivo de oferta, la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa ofertante. Debido a la representación sobre el papel, los colores presentados en este impreso podrán sufrir variación de tonalidad.

www.agrale.com.br