


AGRALE MARRUÁ AM200 - Cabine Simple

EL VERDADERO TODOTERRENO

Desarrollado para enfrentar trabajos pesados como servicios de
mantenimiento de redes, minerales, reforestaciones, saneamiento,
seguridad pública y combate a incendios, Marruá es muy resistente y
garantiza una gran productividad con una excelente economía
operacional.



AGRALE

www.agrale.com.br
@ f y t agraleSA

- Mejor conjunto todoterreno del mercado
- Vehículo con tracción 4x4
- Disponibilidad de caja de transferencia con reducida
- Carrocería en chapa de acero galvanizado






AGRALE MARRUÁ AM200 - Cabine Simple

Generado el 08/08/2025 15:34:21

CARROCERÍA	
Cabina	Simple 02 lugares
Volquete	Con platón metálico sin platón (versión cabina-chasis)
MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins ISF 2.8
Control de Emisiones	Post tratamiento - SCR
Cilindros / cilindrada	4 en línea 2.800 cm ³
Potencia	110 kw (150 cv) a 3.200 RPM
Torque	360 Nm 1.800 a 2.700 RPM
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión Batería	12V
EMBRAGUE	
Tipo	Orgánica - Monodisco a seco
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	FSO 4505 E
Cantidad de marchas	5 Adelante 1 Reversa
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Relación	NS Agrale: 1:1 OPC Atlas: 2:1 / 1:1
Modelo	Agrale Manual 1 velocidad OPC.: Atlas Manual 2 velocidades
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard y muelles helicoidales
Trasera	Eje rígido con muelles semielípticos
Amortiguadores delantero <input checked="" type="checkbox"/> Tasero	Telescópicos de doble acción
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	Agrale 8,9" Accionamiento electrico
Relación - Delantero	4,56:1 (NS) 4,10:1 (OPC)
Trasero	DANA 70
Relación - Trasero	4,56:1 (NS) 4,10 :1 (OPC)
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	134,2 Km/h
Arranque en Rampa en PBT (Start Ability)	50% (2:1) / 23% (1:1)

DIRECCIÓN	
Modelo	TRW TAS 20 314
Tipo	Hidráulica
RUEDAS	
Modelo	8.00 x 16 <input checked="" type="checkbox"/> - 08 Agujeros
NEUMÁTICOS	
Modelo	ATR 285/75R16 ou MTR 285/75R16 (O)
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Disco (delantero) Tambor (trasero)
Accionamiento	Hidráulico servoasistido con ABS y EBD
Freno Estacionamiento Tipo	Actuación Trasera Pedal con cable
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	100 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	4.300 Kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	6.300 Kg
Peso em ordem de Marcha	3.040 Kg - con platón 2.760 Kg - sin platón
Capacidad de Carga	1.260 Kg - con platón 1.540 Kg - sin platón
Carga Máxima Eje Delantero	2.300 kg
Carga Máxima Eje Trasero	3.000 kg
ÍTEMES DE SERIE	
Aire Acondicionado , Apoyo de cabeza , Calefacción, Computadora de Bordo, Control de Crucero, Estribos, Protectores de Bajos, Protectores de Linternas	
OPCIONALES	
Cabrestante Electrico, Defensa Delantera, Enganche para remolque, Faro Antiniebla, GPS, Inclinómetro, Snorkel	

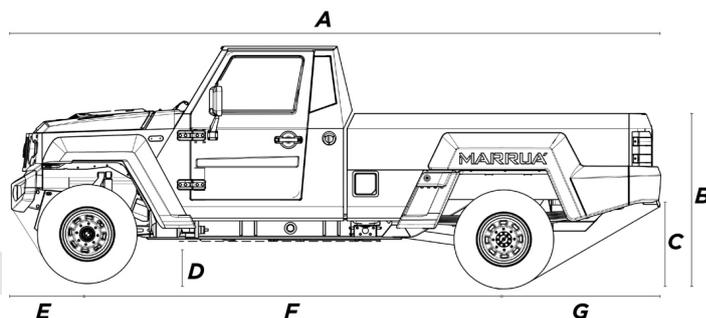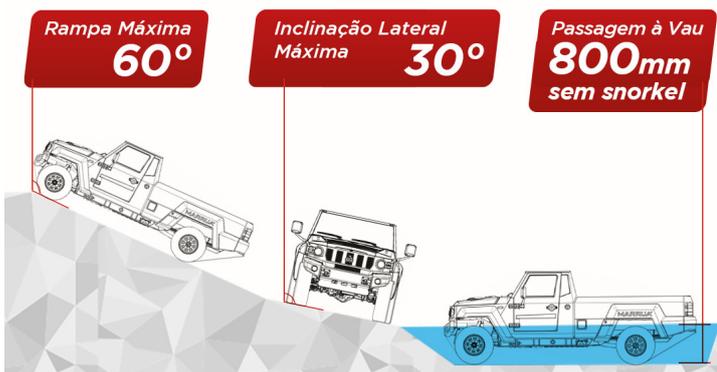

A	5264 mm
B	1420 mm
C	690 mm
D	340 mm
E	644 mm
F	3350 mm
G	1270 mm
H	2530 mm
I	1970 mm
J	2160 mm