

# CAMINHÃO AGRALE A8700

## TRADIÇÃO E INOVAÇÃO NA SUA DIREÇÃO

Os caminhões Agrale da Linha A foram desenvolvidos para quem procura potência e alto desempenho na distribuição de mercadorias em centros urbanos e pequenos trechos rodoviários com modelos robustos e ágeis adequados às mais variadas aplicações.



# AGRALE

[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

   [agraleSA](#)

- Ampla espaço, mais conforto e funcionalidade
- Completo de série, vidros e travas elétricas, ar condicionado e muito mais
- Disponível na versão VUC, ideal para entregas urbanas



AGRALUB



PEÇAS &  
SERVIÇOS



GARANTIA


# CAMINHÃO AGRALE A8700

Gerado em 06/06/2025 14:15:19



CABINE	
Tipo	Avançada e Basculante
Construção	Cabine de aço
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros
MOTOR	
Modelo	CUMMINS ISF 3.8
Nº cilindros	4/3760cm <sup>3</sup>
Potência Máxima	162cv (119 kw) a 2600 rpm
Torque máximo	600 Nm / 1300 a 1700 rpm
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão   Bateria   Alternador	24 V
TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Orgânica - Monodisco a seco c/ acionamento hidráulico
Diâmetro externo	362 mm
Caixa de Câmbio	EATON FSO 4505 C
Nº de marchas	5 a frente/1 a ré
EIXOS	
Eixo dianteiro	DANA 3.2T
Tipo - Dianteiro	Viga I em aço forjado
Eixo traseiro	DANA 284
Relação de redução	4,10:1
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	117 Km/h (NS) 104 Km/h   89 Km/h (OPC)
Subida em Rampa PBT	38,9% (NS) 45,2%   55% (OPC)
PNEUS	
Dimensões	215 / 75R17,5
RODAS	
Dimensões	17,5" x 6.00"

CHASSI	
Suspensão Dianteira	Molas parabólicas e barra estabilizadora
Suspensão Traseira	Molas semi-elípticas e Barra estabilizadora
Amortecedores	Telescópicos de dupla ação
FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS) com regulagem automática
Freio Motor	Eletro-pneumático/Tubo de escape
Freio Estacionamento	Spring brake 24
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
Círculo de Viragem	13,7 m / 16,0 m (guia a guia) 15,0 m / 17,3 m (parede a parede)
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	150 L
Reservatório ureia -Arla 32	16 L
PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	3.070 kg   3.110 kg
PBT - Peso Bruto Total	8.700 kg
PBT com 3º Eixo	11.000 kg
Capacidade de Carga	5.630   5.590 Kg
CMT - Capacidade máxima de tração	11.000 kg
Carga Máx eixo dianteiro	3.200 kg
Carga Máx eixo traseiro	5.500 kg
ITENS DE SÉRIE	
Ar Condicionado, Barra Estabilizadora Traseira, Cilindro Pneum. Aux. da Embreagem, Defletores de ar (colunas dianteiras), Freio Motor, Pega-mãos das portas, Piloto automático, Porta-objetos central do painel, Porta-objetos das portas, Porta-sabão, Rede porta-objetos painel traseiro, Sistema Ar Quente, Sistema Regulagem Aut. Do Freio, Tacógrafo digital, Tampa do tanque Arla 32 com chave, Trava Elétrica, Ventilação forçada e defroster, Vidro Elétrico, Vidro Vigia Traseiro	

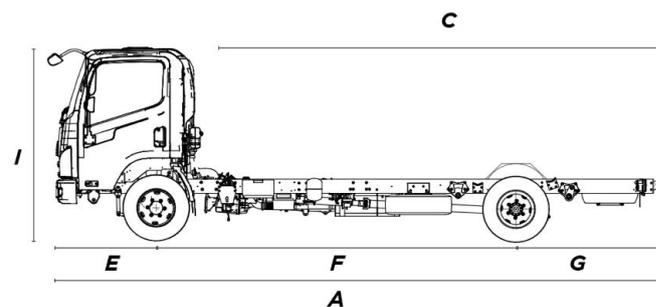

A	Comp. Total	6380 mm
B	Altura Cabine	2340 mm
C	Comprimento livre aplicações	4405 mm
D	Altura Mínima Solo	200 mm
E	Balanço Dianteiro	1200 mm
F	Entre Eixos	4200 mm
G	Balanço Traseiro	1680 mm
H	Largura Espelho à Espelho	2660 mm
I	Altura Total	2340 mm