

AGRALE MARRUÁ AM2 4X4

¡ENFRENTA CUALQUIER MISIÓN!

Desarrollados especialmente para las Fuerzas de Defensa, los vehículos 4x4 Agrale Marruá llegan con gran facilidad a los lugares de más difícil acceso, siendo ideales para la realización de las más difíciles misiones.



AGRALE

www.agrale.com.br
@ f agraleSA

- Potente sistema de propulsión;
- Amplio curso de la suspensión;
- Resistencia del conjunto;





AGRALE MARRUÁ AM2 4X4

Generado el 08/08/2025 12:10:28

CARROCERÍA	
Cabina	6 tripulantes
MOTOR - CUMMINS ISF 2.8	
Nivel de Emisiones	PROCONVE P5 / EURO III
Control de Emisiones	Post tratamiento - SCR
Cantidad de cilindros / cilindrada	4 en línea / 2.799 cm ³
Potencia	110 kw (150 cv) a 3.200 RPM
Torque	360 Nm 1.800 a 2.700 rpm
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión	24V
Baterías	2 x 12V / 70 Ah
Alternador	24V / 80A
EMBRAGUE - ORGÁNICA - MONODISCO A SECO	
Diámetro externo del disco	300 mm
Accionamiento	Hidráulico
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	EATON FS 4505E
Cantidad de marchas	5 Adelante 1 Reversa
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Modelo	Agrale - Agrale Manual 1 velocidad
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard
Trasera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard
Amortiguadores delantero <input type="checkbox"/> Tasero	Telescópicos de doble acción
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	Agrale
Tipo - Delantero	Flotante - OPEN TYPE
Relación - Delantero	4,56 : 1
Trasero	70 LS
Tipo - Trasera	Flotante con bloqueo del diferencial <input type="checkbox"/> Track Lock <input type="checkbox"/>
Relación - Trasero	4,56 : 1

DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
RUEDAS	
Modelo	7.00 x 16 $\frac{1}{2}$
NEUMÁTICOS	
Modelo	285 / 75 R16 ATR
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Disco / Tambor
Accionamiento	Hidráulico servoasistido
Freno Estacionamiento Tipo	Pedal con cable
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	100 L
Tanque de urea (Arla 32)	NA
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	3.300 Kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	5.000 Kg
Peso en ordem de marcha	2.550 Kg
Capacidad de Carga	750 Kg + 500 Kg (carga + remolque)
Carga Máxima Eje Delantero	1.350 Kg
Carga Máxima Eje Trasero	1.200 Kg
OPCIONALES	
Cabrestante Electrico, Cadena para mortero, Color Camuflada (Opcional), Enchufe 12 Polos, Freno Montaña, GPS, Inclínómetro, Kit Neumáticos 7.50X16 8L PTT, Kit Neumáticos LT 235/85 R16, Kit Neumáticos LT 235/85R16 MUD	

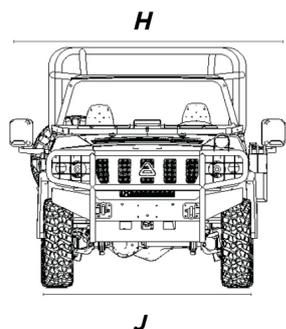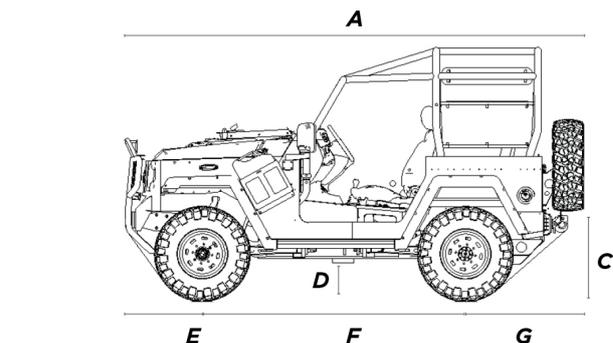

A	4025 mm
B	-
C	?? mm
D	340 mm
E	655 mm
F	2330 mm
G	1040 mm
H	2530 mm
I	2295 mm
J	1978 mm