AMBULÂNCIA UTI

Desenvolvidos especialmente para as Forças de Defesa, as viaturas 4x4 Agrale Marruá chegam com grande facilidade aos locais de mais difícil acesso, sendo ideais para a realização das mais duras missões. Permite um desempenho superior às operações.





www.agrale.com.br

- Viatura ambulância UTI
- Caixa de transferência de dupla velocidade
- Potente trem de força
- Amplo curso da suspensão







AGRALE MARRUÁ AM31 4x4




CARROCERIA		
Cabine	Simples - 2 ocupantes	
MOTOR - CUMMINS ISF		
Nível de Emissões	PROCONVE P5 / EURO III	
Controle de Emissões	Injeção Eletrônica	
Número de cilindros	4 em linha	
Potência	167 Cv (123 Kw) 2.600 RPM	
Torque	600 Nm 1.100 ? 1.700 RPM	
SISTEMA ELÉTRICO		
Tensão	24V	
Baterias	2 x 12V / 55 Ah	
Alternador	24V / 110 A	
EMBREAGEM - MONOD	ISCO A SECO	
Diâmetro externo do disco	362 mm	
Acionamento	Hidráulico	
TRANSMISSÃO		
Marca / Modelo	EATON ESO 6205	
Número de marchas	5 Frente / 1 Ré	
CAIXA DE TRANSFERÊN	NCIA	
Modelo	Manual de dupla velocidade (reduzida)	
SUSPENSÃO		
Dianteira	Barras longitudinais e transversais com barra panhard e molas helicoidais	
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas	
Amortecedores	Telescópicos de dupla ação	
dianteiros / traseiros	relescopicos de dupia ação	
EIXO DE TRAÇÃO		
Dianteiro	Agrale 8,9"	
Tipo - Dianteiro	Eixo flutuante trativo e direcional - OPEN TYPE	
Relação - Dianteiro	4,10 : 1	
Traseiro	DANA 70	
Tipo - Traseiro	Eixo flutuante com bloqueio do diferencial tipo "Power Lock"	
Relação - Traseiro	4,10 : 1	

~	
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
RODAS	
Modelo	16 X 8,0
PNEUS	
Modelo	285/75R16
FREIOS	
Freio de Serviço - Tipo	Disco nas quatro rodas
Acionamento	hidráulico servo assistido
Freio Estacionamento Tipo	Pedal com cabo
CAPACIDADE DE ABASTEC	IMENTO
Tanque de combustível	95 L
PESOS E CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	
FD1 FE30 DIGIO TOTAL	5300 Kg
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	9000 Kg
Capacidade Máxima de	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	9000 Kg
Capacidade Máxima de Tração (CMT) Peso em ordem de marcha	9000 Kg 3600 Kg 1500 Kg + 1500 Kg (carga +
Capacidade Máxima de Tração (CMT) Peso em ordem de marcha Capacidade de Carga Capacidade Máxima Eixo	9000 Kg 3600 Kg 1500 Kg + 1500 Kg (carga + reboque)

SAPA, Estribos, Faróis de Neblina, Freio Montanha, Kit Iona caçamba, Protetor de Lanternas, Quebra-mato, Tomada 12 Pinos

Acelerador Manual, Apoio de cabeça, Ar Quente, Conjunto

Ar Condicionado, Cor Camuflada (Opcional), Corrente para morteiro, GPS, Guincho Elétrico, Inclinômetro, Kit Pneus 7.50X16 8L PTT, Kit Pneus 7.50X16 AT 12PR, Kit Pneus 7.50X16 LAMEIRO, Kit Pneus LT 265/85R16, Partida à distância, Snorkel

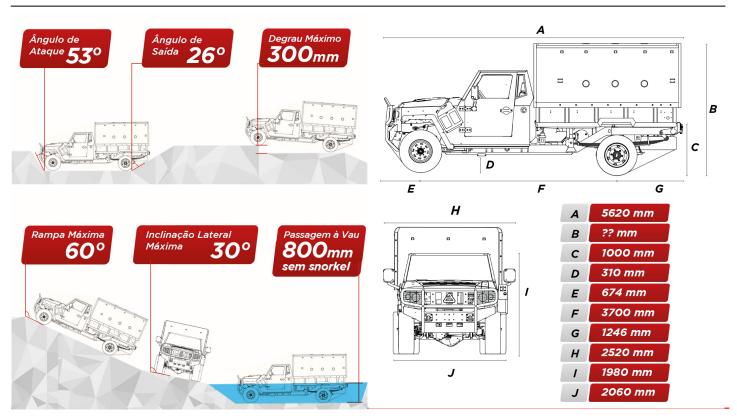

OPCIONAIS

